


RFID地踏门禁规格书（可定制）

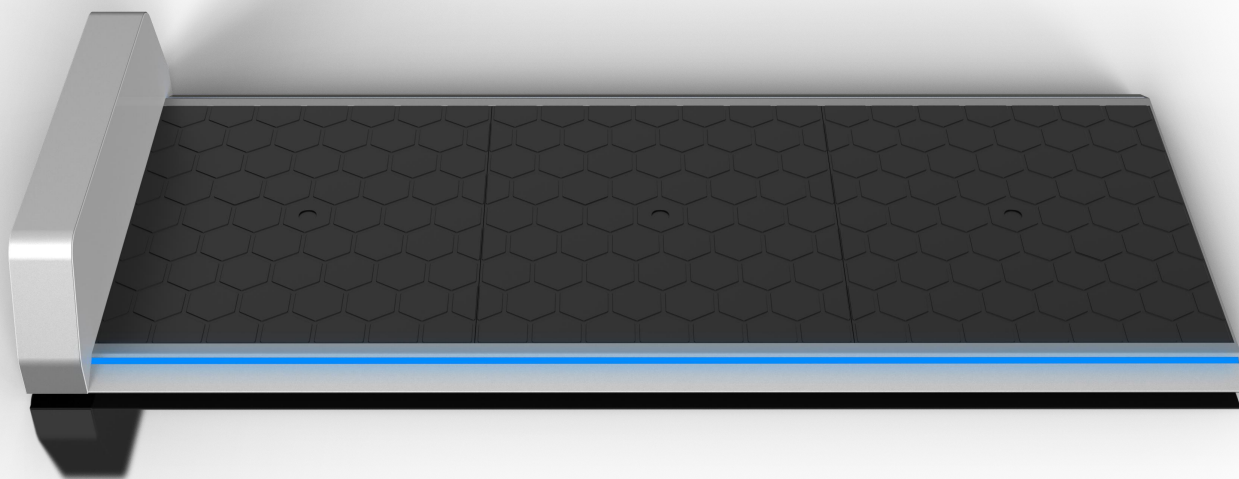

CK-T4

一、产品介绍

CK-T2 款 RFID 智能地踏门禁，符合 ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，外型简洁大气，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，内部集成高增益天线，集成声光报警为一体，可使用在线/离线 EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展 WiFi、4G 等多种通讯方式。

用于货物的批量进出管控，例如对安装/粘贴了 RFID 标签的托盘、货物箱等进行自动化、高精度的出入库通道检查、盘点和防盗。为仓储物流场景提供了稳定、高效、安全的货物通道管理解决方案。其简洁大气的外观和稳定的质量也使其成为工业环境的可靠选择。

二、产品特点

1. 多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
2. 天线特别设计，门禁覆盖区域准确，无盲点
3. 内置报警灯和蜂鸣器。
4. 可外接显示器，实时显示通过图书信息及数量，并可统计进出人数
5. 开发便捷 提供C#以及Java开发资料。

三、规格参数

产品型号	CK-T2
频率范围	840~960 MHz
空口协议	ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B
内置天线极化方式	圆极化
识别方式	UHF RFID (840-960MHZ)
读取时间	1-3 秒

读取距离	0-300cm
读写功能	支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI 可感信号强度
输出功率	1~33 dBm
报警方式	声光报警
外壳材质	铝型材外框，亚克力面板
通讯接口	网口
功率	≤150W
开发支持	提供 SDK/API 开发包
整机尺寸（宽*高*深）	1273mm*530mm*165mm
电压	AC220V
工作温度	0~60℃
存储湿度	10%RH~90%RH

四、产品尺寸

